


Общие (конфигурация системы)



- [Описание](#)
- [Общие настройки](#)
 - [Провайдер по умолчанию](#)
 - [Анализ скорости сайта](#)
 - [Сайт на обслуживании](#)
 - [Новый шаблон](#)
 - [Пользовательские шаблоны](#)
 - [Склеивать JS и CSS](#)
 - [Тема дизайна](#)
- [Настройка e-mail уведомлений](#)
 - [Задать список email для получения уведомлений](#)
 - [Указать язык для оповещений](#)
 - [Информация об отправке уведомлений](#)
- [Настройки SMTP для отправки писем](#)
 - [Настройка SMTP-данных от почтовика](#)
 - [Настройки для рассылок](#)
 - [Тестовое письмо](#)

Подраздел предназначен для общей настройки системы сайта.

Расположение в админке: Конфигурация > Система > Общие

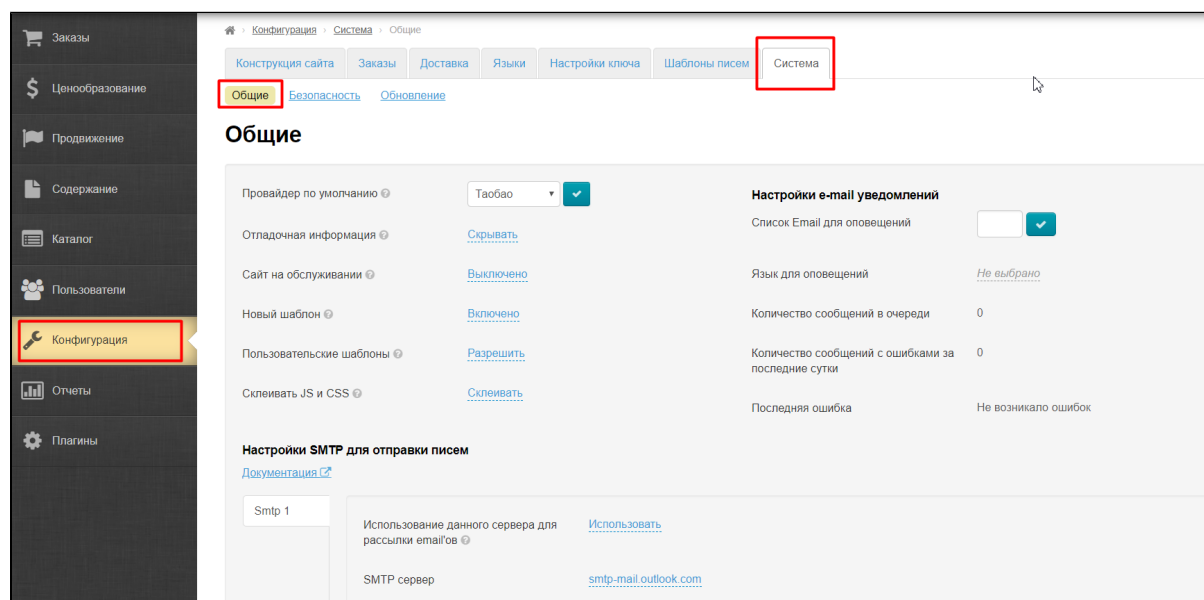

Описание

В подразделе собраны все основные настройки сайта. Здесь можно выбрать товарного провайдера по умолчанию, настроить электронный адрес для уведомлений или [рассылок](#), а также настроить SMTP протокол для отправки писем.

Общие настройки

Провайдер по умолчанию

Коробка ОТ поддерживает множество различных товарных провайдеров, таких как Таобао, 1688.com, Dropwow, а также ваших личных «провайдеров», таких как [Склад](#).

Чтобы выбрать основного Провайдера (его каталог и подборки будут фигурировать на сайте, что не исключает наличие других провайдеров, но делает их второстепенными), кликаем мышкой по выпадающему списку с Провайдерами:

Общие

[Обновление](#)

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао



Отладочная информация ?

[Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ?

[Выключить](#)

Ввод капчи при входе в админ панель ?

[Не использовать](#)

В появившемся списке выбираем нужного Провайдера:

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао



Отладочная информация ?

Сайт на обслуживании ?

[Выключено](#)

Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

[Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ?

[Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Чтобы сохранить выбор, нажимаем кнопку с галочкой:

Общие

Провайдер по умолчанию ?

1688.com



Сохранить

Отладочная информация ?

[Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ?

[Выключено](#)

Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

[Разрешить](#)


Склеивать JS и CSS ?

[Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Чтобы изменения сразу появились на сайте, необходимо почистить кэш:

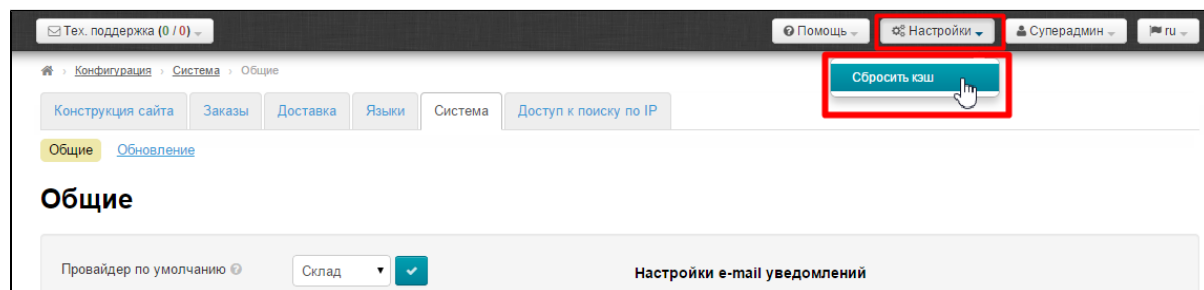

Анализ скорости сайта

Кнопка для анализа скорости сайта появляется после включения пункта «Отладочная информация».



Внимание!

Кнопка для тестирования скорости работы сайта появится лишь в том случае, если вы авторизованы в административной части. Также удостоверьтесь, что в административном и пользовательском адресах сайта отсутствует www.

Чтобы начать использовать (или отключить) этот функционал, кликаем по надписи с пунктиром:

Общие

[Обновление](#)

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Склад ▼



Отладочная информация ?

Скрывать



Сайт на обслуживании ?

Выключить

Ввод капчи при входе в админ панель ?

Не использовать

Раскрываем выпадающий список, нажав на треугольник:

Общие

[Обновление](#)

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Склад ▼



Отладочная информация ?

Скрывать



Сайт на обслуживании ?

Выключить

Ввод капчи при входе в админ панель ?

Не использовать

Выбираем из выпадающего списка нужное значение, кликнув по нему мышкой:

Общие

Обновление

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Склад

✓

Отладочная информация ?

Скрывать

Отображать

Скрывать

✓

✕

Сайт на обслуживании ?

Выключить

Ввод капчи при входе в админ панель ?

Не использовать

Сохраняем выбор, нажав кнопку с галочкой:

Общие

Обновление

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Склад

✓

Отладочная информация ?

Отображать

✓

✕

Сайт на обслуживании ?

Выключить


Ввод капчи при входе в админ панель ?

Не использовать

Изменения появятся на сайте сразу после сохранения.

Рекомендация: включать вместе с пунктом «Сайт на обслуживании».

При включении отображения Отладочной информации, появляется кнопка «Анализ скорости сайта» в шапке вашего сайта:

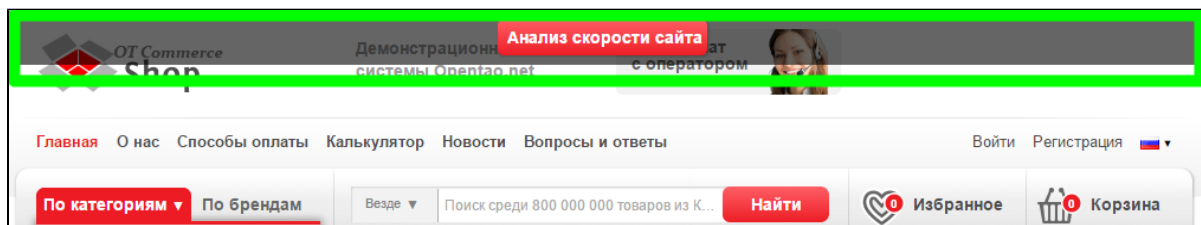

Сайт на обслуживании

Включаем, чтобы закрыть сайт для проведения технических работ. По умолчанию выключено.

Чтобы начать использовать (или отключить) этот функционал, кликаем по надписи с пунктиром:

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао ▼ ✓
Отладочная информация ?	Скрывать
Сайт на обслуживании ?	Выключено
Новый шаблон ?	Включено
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить
Склеивать JS и CSS ?	Склеивать

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#) ↗

Раскрываем выпадающий список, нажав на треугольник:

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао ▼



Отладочная информация ?

[Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ?

Выключено



Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

[Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ?

[Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Выбираем из выпадающего списка нужное значение, кликнув по нему мышкой:

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао ▼



Отладочная информация ?

[Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ?

Выключено ▼

Включено

Выключено



Новый шаблон ?

Пользовательские шаблоны ?

[Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ?

[Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Сохраняем выбор, нажав кнопку с галочкой:

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао ▼



Отладочная информация ?

[Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ?

Включено ▼



Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

[Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ?


[Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Изменения появятся на сайте сразу после сохранения.

Когда «Сайт на обслуживании» включено, покупатель на вашем сайте видит надпись:

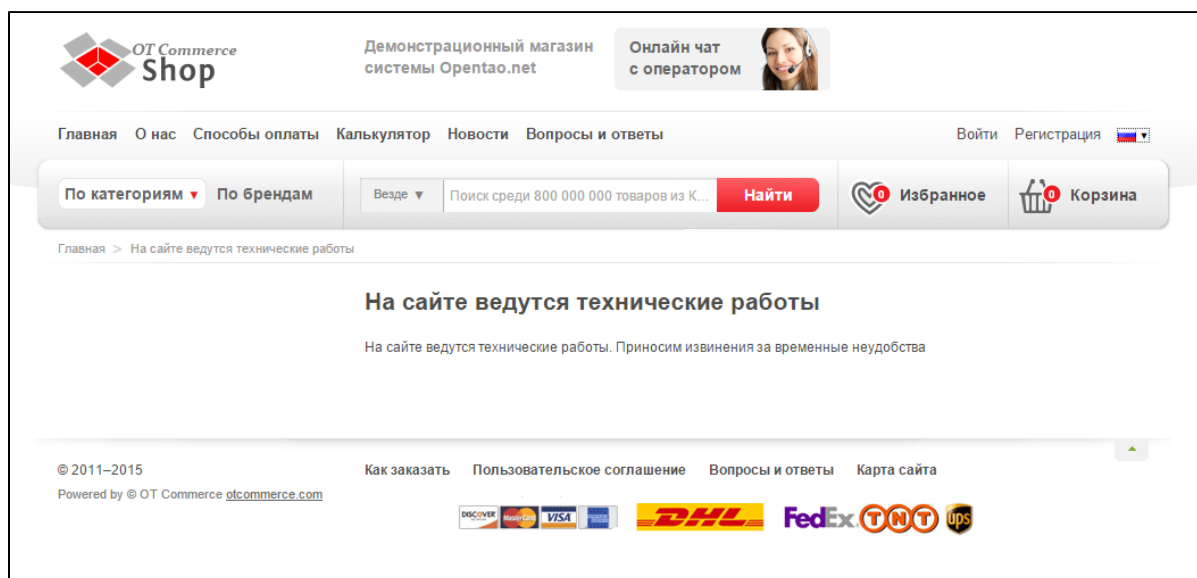

Отредактировать содержимое этой страницы, можно в разделе «[Содержание](#)».

Новый шаблон

Начиная с версии 1.5.0 можно использовать новый шаблон сайта. Подробнее о его настройке можно прочитать в статье «[Свой шаблон дизайна сайта](#)».

Чтобы новый дизайн стал доступен, необходимо его включить. Для этого кликаем по синей надписи с пунктиром:

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао ▼ ✓
Отладочная информация ?	Отображать
Сайт на обслуживании ?	Выключено
Новый шаблон ?	Выключено
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить
Склеивать JS и CSS ?	Не склеивать

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?	Не использовать
SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено
Режим SSITSL	Без защиты

В выпадающем списке выбираем «Включить» (или «Выключить» если новый дизайн не нужен):

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао	✓
Отладочная информация ?	Отображать	
Сайт на обслуживании ?	Выключено	
Новый шаблон ?	Включено	✓ ✕
Пользовательские шаблоны ?	Включено	
Склеивать JS и CSS ?	Не склеивать	

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?	Не использовать
SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено
Режим SSL/TSL	Без защиты
Логин	Не установлено

Чтобы сохранить выбор, нажимаем синюю кнопку с галочкой:

[Общие](#) [Безопасность](#) [Обновление](#)

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао	✓
Отладочная информация ?	Отображать	
Сайт на обслуживании ?	Выключено	
Новый шаблон ?	Включено	✓ ✕
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить	
Склеивать JS и CSS ?	Не склеивать	

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?	Не использовать
SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено

После включения настройка нового шаблона будет доступна в разделе «[Конструкция сайта](#)».

Пользовательские шаблоны

Если вы хотите [кастомизировать сайт](#), возможность добавить свои шаблоны будет как нельзя кстати. Чтобы разрешить такую возможность, кликаем по синей надписи с пунктиром:

Общие

Безопасность

Обновление

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао

✓

Отладочная информация ?

[Отображать](#)

Сайт на обслуживании ?

[Выключено](#)

Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

[Запретить](#)

Склеивать JS и CSS ?

[Не склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

[Не использовать](#)

SMTP сервер

[Не установлено](#)

SMTP порт

[Не установлено](#)

Режим SSL/TSL

[Без защиты](#)

В выпадающем списке выбираем «Разрешить» (или «Запретить» если свой кастомный дизайн больше не нужен):

Общие

Безопасность

Обновление

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао

✓

Отладочная информация ?

[Отображать](#)

Сайт на обслуживании ?

[Выключено](#)

Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

Запретить

Разрешить

Запретить

✓

✕

Склеивать JS и CSS ?

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

[Не использовать](#)

SMTP сервер

[Не установлено](#)

SMTP порт

[Не установлено](#)

Режим SSITSL

[Без защиты](#)

Логин

[Не установлено](#)

Чтобы сохранить выбор, нажимаем синюю кнопку с галочкой:

[Общие](#) [Безопасность](#) [Обновление](#)

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао

✓

Отладочная информация ?

[Отображать](#)

Сайт на обслуживании ?

[Выключено](#)

Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

Разрешить

✓

✕

Склеивать JS и CSS ?

[Не склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

[Не использовать](#)

SMTP сервер

[Не установлено](#)

SMTP порт

[Не установлено](#)

Режим SSL/TSL

[Без защиты](#)

Склеивать JS и CSS

Эта возможность позволяет увеличить скорость загрузки сайта (за счет того, что браузеру, который грузит ваш сайт, нужно грузить меньше файлов). Если скорость загрузки вас устраивает, можно оставить без изменения.

Чтобы включить возможность склеивания, кликаем по синей надписи с пунктиром:

Общие

Безопасность

Обновление

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао	✓
Отладочная информация ?	Отображать	
Сайт на обслуживании ?	Выключено	
Новый шаблон ?	Включено	
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить	
Склеивать JS и CSS ?	Не склеивать	

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?	Не использовать
SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено

В выпадающем списке выбираем «Склеивать» (или «Не склеивать» если это больше не нужно):

Общие

Провайдер по умолчанию ?

Таобао



Отладочная информация ?

[Отображать](#)

Сайт на обслуживании ?

[Выключено](#)

Новый шаблон ?

[Включено](#)

Пользовательские шаблоны ?

[Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ?

Не склеивать



[Склеивать](#)

Не склеивать

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

[Не использовать](#)

SMTP сервер

[Не установлено](#)

SMTP порт

[Не установлено](#)

Режим SSL/TSL

[Без защиты](#)

Чтобы сохранить выбор, нажимаем синюю кнопку с галочкой:

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао	✓
Отладочная информация ?	Отображать	
Сайт на обслуживании ?	Выключено	
Новый шаблон ?	Включено	
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить	
Склеивать JS и CSS ?	Склеивать	✓ ✕

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?	Не использовать
SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено
Режим SSI\TSL	Без защиты
Логин	Не установлено

Тема дизайна

Общие

Провайдер по умолчанию ? Таобао ✓

Сайт на обслуживании ? [Выключено](#)

Пользовательские шаблоны ? [Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ? [Склеивать](#)

Старый шаблон ? [Выключено](#)

Все ✕

Тема дизайна elastic ✓

Настройка e-mail уведомлений

Задать список email для получения уведомлений

На эти адреса будут приходить различные уведомления от админки, пользователей или сайта. Этот адрес может совпадать с адресом [Отправителя](#).

Заполняем значение, кликнув по пустому полю:

Общие

Провайдер по умолчанию ? Таобао ✓

Отладочная информация ? [Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ? [Выключено](#)

Новый шаблон ? [Включено](#)

Пользовательские шаблоны ? [Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ? [Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Smtp 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ? [Использовать](#)

Настройки e-mail уведомлений

Список Email для оповещений

Язык для оповещений [Не выбрано](#)

Количество сообщений в очереди 0

Количество сообщений с ошибками за последние сутки 0

Последняя ошибка Не возникало ошибок

Вводим с помощью клавиатуры несколько адресов email, отделяя их кнопкой Enter на клавиатуре:

Общие

Провайдер по умолчанию ?	Таобао ▼ ✓	Настройки e-mail уведомлений	
Отладочная информация ?	Скрывать	Список Email для оповещений	
Сайт на обслуживании ?	Выключено	test@test.ru x test-1@test.ru x test-3@test.ru x I ✓	
Новый шаблон ?	Включено	Язык для оповещений	Не выбрано
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить	Количество сообщений в очереди	0
Склеивать JS и CSS ?	Склеивать	Количество сообщений с ошибками за последние сутки	0
Настройки SMTP для отправки писем		Последняя ошибка	Не возникало ошибок
Документация			

Сохраняем список адресов, нажав на кнопку с галочкой:

Провайдер по умолчанию ?	Таобао ▼ ✓	Настройки e-mail уведомлений	
Отладочная информация ?	Скрывать	Список Email для оповещений	
Сайт на обслуживании ?	Выключено	test@test.ru x test-1@test.ru x test-3@test.ru x ✓	
Новый шаблон ?	Включено	Язык для оповещений	Не выбрано
Пользовательские шаблоны ?	Разрешить	Количество сообщений в очереди	0
Склеивать JS и CSS ?	Склеивать	Количество сообщений с ошибками за последние сутки	0
Настройки SMTP для отправки писем		Последняя ошибка	Не возникало ошибок
Документация			

Изменения вступят в силу сразу после сохранения.

Указать язык для оповещений

Здесь можно указать какой язык будет использоваться в письмах-уведомлениях. Доступны два языка: русский и английский.

Чтобы изменить язык оповещений с русского на английский или наоборот, кликаем по надписи с пунктиром:

Общие

Провайдер по умолчанию ? Таобао ✓

Отладочная информация ? [Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ? [Выключено](#)

Новый шаблон ? [Включено](#)

Пользовательские шаблоны ? [Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ? [Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Настройки e-mail уведомлений

Список Email для оповещений

test@test.ru x test-1@test.ru x test-3@test.ru x ✓

Язык для оповещений *Не выбрано*

Количество сообщений в очереди 0

Количество сообщений с ошибками за последние сутки 0

Последняя ошибка Не возникало ошибок

Раскрываем выпадающий список, нажав на треугольник:

Общие

Провайдер по умолчанию ? Таобао ✓

Отладочная информация ? [Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ? [Выключено](#)

Новый шаблон ? [Включено](#)

Пользовательские шаблоны ? [Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ? [Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Настройки e-mail уведомлений

Список Email для оповещений

test@test.ru x test-1@test.ru x test-3@test.ru x ✓

Язык для оповещений en ✓ ✕

Количество сообщений в очереди 0

Количество сообщений с ошибками за последние сутки 0

Последняя ошибка Не возникало ошибок

Выбираем из выпадающего списка нужный язык, кликнув по нему мышкой:

Общие

Провайдер по умолчанию ? Таобао ✓

Отладочная информация ? [Скрывать](#)

Сайт на обслуживании ? [Выключено](#)

Новый шаблон ? [Включено](#)

Пользовательские шаблоны ? [Разрешить](#)

Склеивать JS и CSS ? [Склеивать](#)

Настройки SMTP для отправки писем

[Документация](#)

Настройки e-mail уведомлений

Список Email для оповещений

test@test.ru x test-1@test.ru x test-3@test.ru x ✓

Язык для оповещений en en ru ✓ ✕

Количество сообщений в очереди 0

Количество сообщений с ошибками за последние сутки 0

Последняя ошибка Не возникало ошибок

Сохраняем выбор, нажав кнопку с галочкой:

Общие

Провайдер по умолчанию

Таобао

✓

Отладочная информация

Скрывать

Сайт на обслуживании

Выключено

Новый шаблон

Включено

Пользовательские шаблоны

Разрешить

Склеивать JS и CSS

Склеивать

Настройки SMTP для отправки писем

Документация

Настройки e-mail уведомлений

Список Email для оповещений

test@test.ru x

test-1@test.ru x

test-3@test.ru x

✓

Язык для оповещений

ru

✓

x

Количество сообщений в очереди

0

Количество сообщений с ошибками за последние сутки

0

Последняя ошибка

Не возникало ошибок

Изменения вступят в силу сразу после сохранения.

Информация об отправке уведомлений

Для того, чтобы быть в курсе на сколько успешно отправляются уведомления, есть специальный раздел, где указана информация для ознакомления:

- Сколько писем сейчас в очереди на отправку.
- Какое количество сообщений было отправлено с ошибками за последние сутки.
- Какая ошибка была последней.

Общие

Провайдер по умолчанию

Таобао

✓

Отладочная информация

Скрывать

Сайт на обслуживании

Выключено

Новый шаблон

Включено

Пользовательские шаблоны

Разрешить

Склеивать JS и CSS

Склеивать

Настройки SMTP для отправки писем

Документация

Настройки e-mail уведомлений

Список Email для оповещений

test@test.ru x

test-1@test.ru x

test-3@test.ru x

✓

Язык для оповещений

ru

Количество сообщений в очереди

0

Количество сообщений с ошибками за последние сутки

0

Последняя ошибка

Не возникало ошибок

Настройки SMTP для отправки писем

Каждая почтовая система дает подробные настройки по нижеперечисленным пунктам. Для основных самых популярных почтовых служб у нас расписана [инструкция по регистрации и настройке](#).

Документация: [Настройка SMTP-данных для разных почтовых служб](#)

Если в [списке почтовых служб](#) не нашлось той, которую используете именно вы, необходимо найти инструкцию от вашего почтового аккаунта и внести данные в соответствующие ячейки.

Чтобы найти инструкцию необходимо ввести в поисковике (например, <https://www.google.ru/>) «Настройки SMTP для отправки писем *ваш емейл после @*» — указать адрес, который идет у вас после символа «собачка» (@). Если у вас почтовый ящик на своем сервере (после «собачки» идет адрес вашего сайта), то необходимо обратиться к вашему системному администратору и запросить настройки: «Настройки SMTP для отправки писем» и предоставить ему список полей:

1. Адрес SMTP сервера.
2. Порт SMTP сервера.
3. Логин к SMTP серверу.

4. Пароль к SMTP серверу.
5. Использовать защищенный протокол SSL (да или нет).

Настройка SMTP-данных от почтовика

Чтобы заполнить поля данными, которые получили от почтовой службы:

Кликаем по надписи с пунктиром:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ? [Не использовать](#)

SMTP сервер [Не установлено](#)

SMTP порт [Не установлено](#)

Режим SSL/TSL [Без защиты](#)

Логин [Не установлено](#)

Пароль [Не установлено](#)

Отображаемое в письмах имя отправителя [Не установлено](#)

Email, с которого отправляется письмо [Не установлено](#)

Эл. адрес для тестового письма [Протестировать](#)

[Использовать для отправки почты сайтом](#)

Вводим нужное значение с клавиатуры:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Не использовать

SMTP сервер

gmail.com|

✓

✕

SMTP порт

Не установлено

Режим SSL/TSL

Без защиты

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

Не установлено

Email, с которого отправляется письмо

Не установлено

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Сохраняем выбор, нажав кнопку с галочкой:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

[Не использовать](#)

SMTP сервер

gmail.com

✓

✕

SMTP порт

Не установлено

Режим SSI\TSL

[Без защиты](#)

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

Не установлено

Email, с которого отправляется письмо

Не установлено

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Изменения появятся на сайте сразу после сохранения.

Настойки для рассылок

Теперь настраиваем то, что будет полезно при организации рассылок с помощью модуля «[Рассылка](#)».

Сначала разрешаем использовать сервер для рассылок. Для этого кликаем по надписи с пунктиром:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Не использовать

SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено
Режим SSI/SSL	Без защиты
Логин	Не установлено
Пароль	Не установлено
Отображаемое в письмах имя отправителя	Не установлено
Email, с которого отправляется письмо	Не установлено

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

В выпадающем списке выбираем «Использовать» (или «Не использовать», если это больше не требуется):

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Не использовать

Не использовать

Использовать

✓

✕

SMTP сервер

Не установлено

SMTP порт

Не установлено

Режим SSL/TSL

Без защиты

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

Не установлено

Email, с которого отправляется письмо

Не установлено

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Сохраняем выбор, нажав кнопку с галочкой:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Использовать

✓

✕

SMTP сервер

Не установлено

SMTP порт

Не установлено

Режим SSL/TSL

Без защиты

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

Не установлено

Email, с которого отправляется письмо

Не установлено

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Теперь заполняем «Отображаемое в письмах имя отправителя».

Это имя, которое будет выводиться получателю письма в поле «от кого» рядом с вашим электронным адресом или вместо него:

Поле не обязательно для заполнения.

Чтобы заполнить имя отправителя, кликаем по надписи с пунктиром:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ? [Не использовать](#)

SMTP сервер [Не установлено](#)

SMTP порт [Не установлено](#)

Режим SSL/TSL [Без защиты](#)

Логин [Не установлено](#)

Пароль [Не установлено](#)

Отображаемое в письмах имя отправителя [Не установлено](#)

Email, с которого отправляется письмо [Не установлено](#)

Эл. адрес для
тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Пишем желаемое имя:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Не использовать

SMTP сервер

Не установлено

SMTP порт

Не установлено

Режим SSITSL

Без защиты

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

ire тестовый поставщик!

✓

✕

Email, с которого отправляется письмо

Не установлено

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Сохраняем написанное, нажав кнопку с галочкой:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

[Не использовать](#)

SMTP сервер

[Не установлено](#)

SMTP порт

[Не установлено](#)

Режим SSL/TSL

[Без защиты](#)

Логин

[Не установлено](#)

Пароль

[Не установлено](#)

Отображаемое в письмах имя отправителя

Лучший в Мире тестовый ?

✓

✕

Email, с которого отправляется письмо

[Не установлено](#)

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Теперь указываем адрес электронной почты с которого будет проводиться рассылка. Кликаем по надписи с пунктиром:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов [Не использовать](#)

SMTP сервер [Не установлено](#)

SMTP порт [Не установлено](#)

Режим SSL/TSL [Без защиты](#)

Логин [Не установлено](#)

Пароль [Не установлено](#)

Отображаемое в письмах имя отправителя [Не установлено](#)

Email, с которого отправляется письмо [Не установлено](#)

Эл. адрес для
тестового письма

admin-mail@domain.ltd

[↻](#) Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Пишем адрес:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов [?](#) [Не использовать](#)

SMTP сервер [Не установлено](#)

SMTP порт [Не установлено](#)

Режим SSL/TSL [Без защиты](#)

Логин [Не установлено](#)

Пароль [Не установлено](#)

Отображаемое в письмах имя отправителя [Не установлено](#)

Email, с которого отправляется письмо

Эл. адрес для
тестового письма

Сохраняем написанное, нажав кнопку с галочкой:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Не использовать

SMTP сервер

Не установлено

SMTP порт

Не установлено

Режим SS/TSL

Без защиты

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

Не установлено

Email, с которого отправляется письмо

test@test.ru

✓

✕

Эл. адрес для тестового письма

admin-mail@domain.ltd

Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Тестовое письмо

Чтобы отправить тестовое письмо, в специальное поле вводим адрес для тестовой рассылки (на этот адрес будет приходить тест рассылок):

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов [Не использовать](#)

SMTP сервер [Не установлено](#)

SMTP порт [Не установлено](#)

Режим SSITSL [Без защиты](#)

Логин [Не установлено](#)

Пароль [Не установлено](#)

Отображаемое в письмах имя отправителя [Не установлено](#)

Email, с которого отправляется письмо [test@test.ru](#)

Эл. адрес для
тестового письма

admin@mail@domain.ltd

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

После заполнения поля, можно сразу отправить тестовую рассылку на указанный адрес, нажав кнопку «Протестировать»:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?	Не использовать
SMTP сервер	Не установлено
SMTP порт	Не установлено
Режим SSL/TSL	Без защиты
Логин	Не установлено
Пароль	Не установлено
Отображаемое в письмах имя отправителя	Не установлено
Email, с которого отправляется письмо	test@test.ru

Эл. адрес для тестового письма

test@test.com

↻ Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Отправить рассылку на тестовый адрес

Если мы хотим использовать этот адрес для отправки почты сайтом (уведомления для покупателей), то нажимаем зеленую кнопку:

Настройки SMTP для отправки писем

✓ Smtп 1

Использование данного сервера для рассылки email'ов ?

Не использовать

SMTP сервер

Не установлено

SMTP порт

Не установлено

Режим SSL/TSL

Без защиты

Логин

Не установлено

Пароль

Не установлено

Отображаемое в письмах имя отправителя

Не установлено

Email, с которого отправляется письмо

test@test.ru

Эл. адрес для тестового письма

test@test.com

Протестировать

Использовать для отправки почты сайтом

Настройка "Домены, для которых будет использоваться данный сервер" - указывается почтовый сервис, где была зарег.почта.

Если например почтовых серверов несколько, то чтобы распределять отправку писем. Все неуказанные домены идут на сервер по умолчанию.

Если один почтовый сервер настроен, то всё через один сервер идет.

Например настроен у Вас яндекс сервер и не отправляются с него письма на гугл. Вы добавляете ещё один гугл сервис, т.е. ещё один сервер в настройки smtp, и указываете там домен [google.com](https://www.google.com), тогда если получатель @google.com, то выбирается второй сервис - гугл, для всего остального идет первый - яндекс.